




EL DESVIADOR DE TRES VÍAS

- ▶ con tubo en forma de S estándar para un posicionamiento exacto
- ▶ conexión hermética y suave de los tubos para un funcionamiento silencioso y seguro
- ▶ detección de las posiciones de la unidad libre de contactos

Dimensiones:

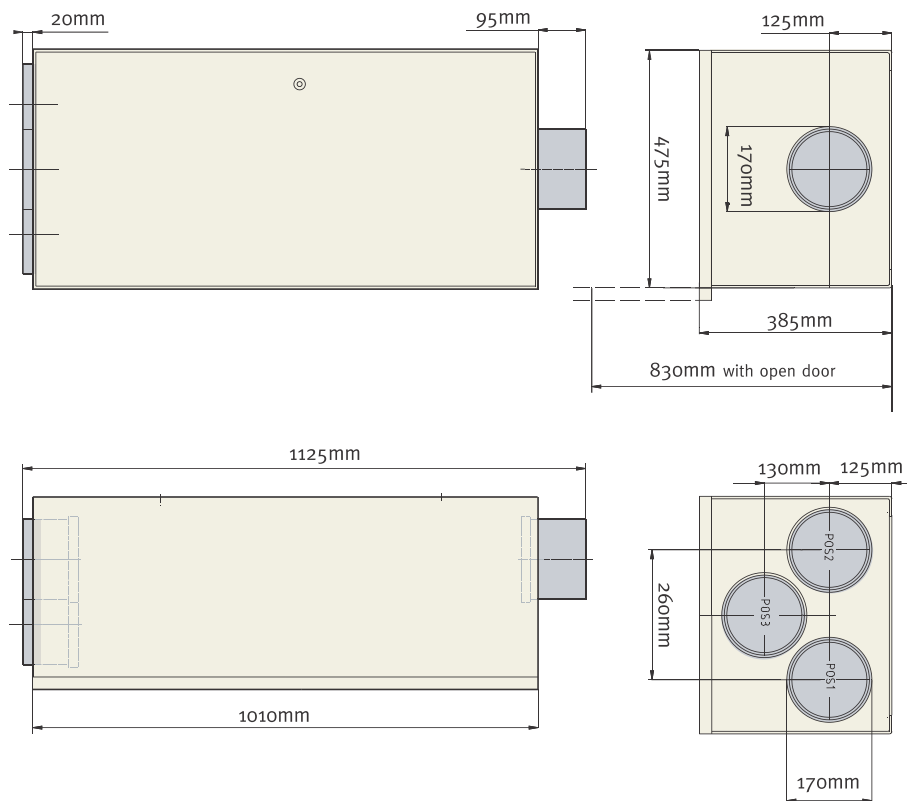

El desviador triple es el que permite la construcción de los sistemas de tubos neumáticos. A través del tubo de forma de S, adaptado al radio de curvatura, se permite el paso silencioso y seguro de las cápsulas.

RESUMEN DE LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ▶ empaques autoajustables y libres de mantenimiento
- ▶ mecanismo robusto con manejo "suave" a través de fajas transportadoras en V
- ▶ detección de las posiciones de la unidad sin contactos
- ▶ conexión hermética y silenciosa de los tubos
- ▶ motor sobredimensionado
- ▶ montaje vertical u horizontal
- ▶ los componentes mecánicos y eléctricos están agrupados de manera impecable



Desviador de tres vías NW160